

# POLAR EXTREM


Чердачная лестница деревянная  
с супер утепленной крышкой

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Протестирована в соответствии со стандартом DIN EN 14975: 2007\*
- Сертифицированный коэффициент теплопроводности 0,59 W/m<sup>2</sup> K
- Сертифицированный коэффициент теплопроводности с верхней крышкой люка 0,37 W/m<sup>2</sup> K
- Герметичность 4 класса
- Уникальная 2х-позиционная система запираания люка TWIST LOCK
- Утепленная крышка люка белого цвета, толщиной 87 мм
- Бесшовный уплотнитель по всему контуру люка
- Ступени толщиной 27 мм из массива ели с антискользящими насечками
- Толщина деревянного короба 27 мм
- Металлический поручень в стандартной комплектации
- Защитные насадки на ножки в стандартной комплектации
- Все металлические части оцинкованы и покрыты специальной порошковой краской
- Максимальная нагрузка 150 кг

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ


- Декоративная планка для отделки люка Minka Fix 27 мм
- Ограждение люка
- Установка комплекта пассивный дом

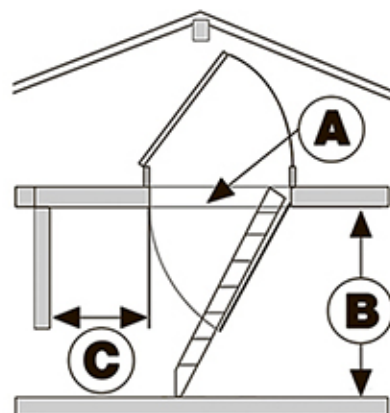

U-Wert  
0,59 W/m<sup>2</sup>K  
Протестировано



U-Wert  
0,37 W/m<sup>2</sup>K  
Протестировано



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| A<br>Размер | Размер<br>корпуса | B<br>Высота<br>помещения | C<br>Минимальное<br>расстояние до стены | Артикул |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------|
| 120/60      | 119/59/13         | 280                      | 55                                      | 10653   |
| 120/70      | 119/69/13         | 280                      | 55                                      | 10654   |