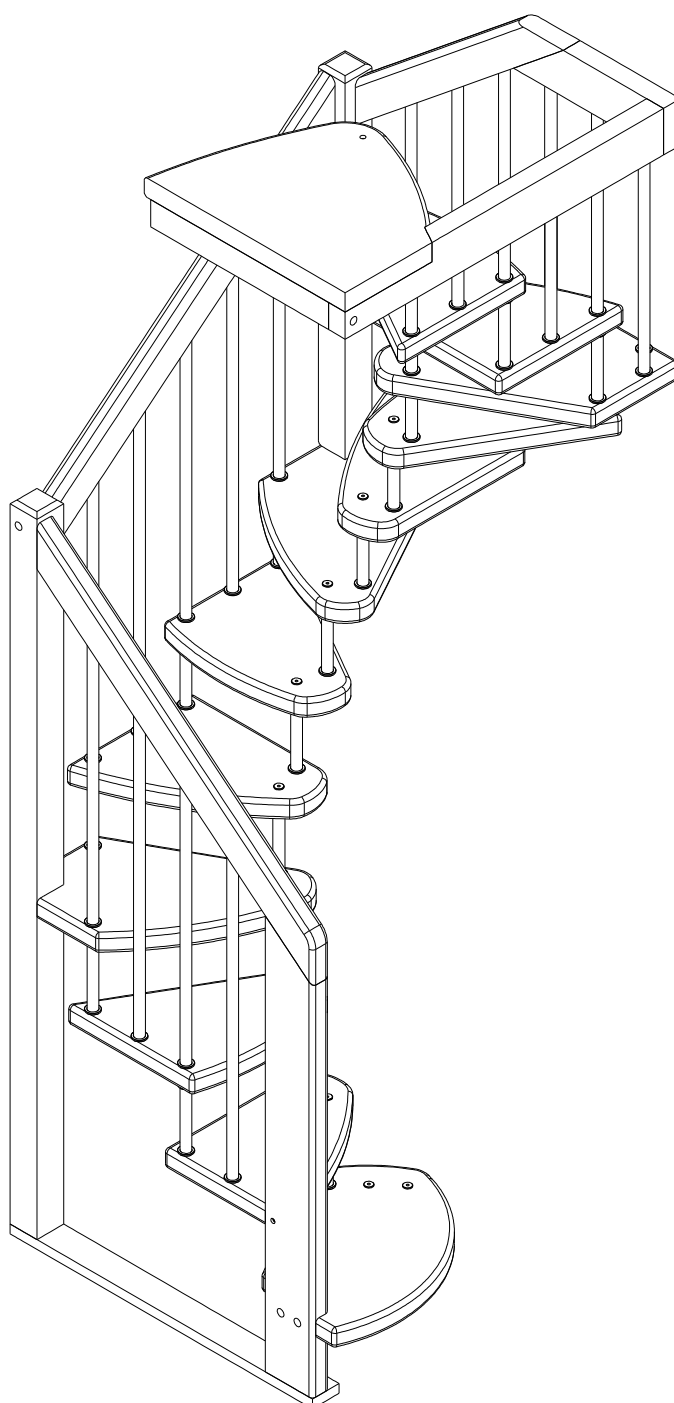




Лестница стандартная ЛВ-1.0

Паспорт



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Лестница К-103м (далее по тексту - «лестница») предназначена для эксплуатации в загородных домах, двухуровневых квартирах, дачах. Допускается хранение разобранной лестницы в таре в сухом неотапливаемом помещении.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Модификации лестницы – левая (Л) и правая (П).

2.2. Высота подъема (от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа) – 2925 мм.

2.3. Число ступеней – 13.

2.4. Количество подъемов – 13.

2.5. Высота шага ступеней – 225 мм.

2.6. Толщина ступеней – 50 мм.

2.7. Максимально допустимая статическая нагрузка на одну ступень – 200 кг.

2.8. Габариты лестницы в плане – 1000х1000 мм.

2.9. Минимальные размеры требуемого прямоугольного отверстия в перекрытии верхнего этажа – 1000х1000 мм.

В соответствии с «Номенклатурой продукции и услуг (работ), в отношении которых законными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация» и «Номенклатурой продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии» деревянные детали лестниц (код ОКП 536170) не подлежат обязательному подтверждению их соответствия обязательным требованиям государственных стандартов.

Лестница поставляется в разобранном виде

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

- 3.1. Сборку должны производить не менее двух человек.
- 3.2. Для сборки вам понадобятся: молоток, комплект гаечных ключей, отвертка-шуруповерт, герметик силиконовый (в комплект поставки не входят)
- 3.3. Последовательность сборки лестницы приведена на рис. 6.1 – 6.4.
- 3.4. Номера позиций на рисунках соответствуют номерам позиций табл. 1.
- 3.5. Для увеличения срока службы лестницы рекомендуется покрыть деревянные детали лестницы лакокрасочным покрытием до сборки.
- 3.6. Во избежание трения между деревянными деталями лестницы и возникновения скрипа, при сборке необходимо промазывать места их соприкосновения тонким слоем силиконового герметика.
- 3.7. Окончательную затяжку резьбовых соединений, саморезов производить после полной сборки лестницы.



4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Изготовитель гарантирует сохранение потребительских качеств лестницы в течение 12 месяцев со дня её продажи при соблюдении условий её хранения и эксплуатации:

- Температуру воздуха рекомендуется поддерживать в пределах 18 -24С°.
- Относительная влажность должна быть 56±10%.

Данные требования зафиксированы в Российских ГОСТах и СНИПах.

4.2 Условия гарантии:

1. Сборку лестницы производить согласно инструкции по сборке лестницы;
2. Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей лестницы.

3. Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание и ремонт лестницы, и ли замену деталей лестницы в связи с их естественным износом.

4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:











- наличие механических повреждений на лестнице;
- при нахождении изделия (лестницы) под воздействием резких перепадов температуры, в т. ч. в помещении, где оно установлено;
- при нахождении изделия (лестницы) в непосредственной близости от огня и отопительных приборов;
- при условии повышенной влажности помещения;
- ущерб в результате ошибочных действий потребителя;
- ущерб или утеря изделия (лестницы) в следствии обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.) несчастных случаев и т. п.
- ущерб, вызванный попаданием на изделия (лестницу) посторонних предметов, жидкостей;
- при наличии следов постороннего вмешательства или выполнения ремонта самостоятельно;
- ущерб в результате транспортировки самовывозом.













5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны и прав потребителя по отношению к дилеру, возникающих из заключенного между ними договора купли-продажи.


Завод изготовитель постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, направленным на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. Поэтому в конструкции изделия могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Таблица 1

№п/п	Наименование	Общий вид	Кол-во
1.1	Ступень 1.1		1
1.2	Ступень 1.2		1
1.3	Ступень 1.3		4
1.4	Ступень 1.4		1
1.5	Ступень 1.5		3
1.6	Ступень 1.6		1
1.7	Ступень 1.7		1
1.8	Ступень 1.8		1
2.1	Столб 2.1		1
2.2	Столб 2.2		1

№п/п	Наименование	Общий вид	Кол-во
2.3	Столб 2.3		1
2.4	Поперечина 2.4		1
3.1	Поручень 3.1		1
3.2	Поручень 3.2		1
3.3	Поручень 3.3		1
3.4	Поручень 3.4		1
3.5	Поручень 3.5		1
3.6	Поперечина 3.6		1
4.1	Втулка 173 мм.		22
4.2	Втулка 874 мм.		5
4.3	Втулка 762 мм.		7
4.4	Втулка 805 мм.		1
4.5	Втулка 580 мм.		3
4.6	Втулка 355 мм.		2

№п/п	Наименование	Общий вид	Кол-во
4.7	Втулка 130 мм.		3
4.8	Втулка 148 мм.		2
5	Опора 5		1
6.1	Шпилька М10х210		2
6.2	Шпилька М10х195		2
6.3	Шпилька М10х420		2
6.4	Шпилька М10х648		3
6.5	Шпилька М10х873		2
6.6	Шпилька М10х940		5
6.7	Шпилька М10х1050		7
6.8	Шпилька М10х260		12
7.1	Глухарь М8х100		8
7.2	Шайба декоративная		69
7.3	Саморез 100		11
7.4	Заглушка D=12		7
7.5	Заглушка D=25		8
7.6	Заглушка D=50		2
7.8	Винт сантехнический		3
7.9	Гайка М10		6
7.10	Шайба М10		12
7.11	Гайка Эрриксона М10		48
7.12	Шкант 16х30		11

6. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

6.1 Лестница собирается сверху вниз. Соберите каркас из деталей: поперечина 3.6, поручень 3.5, 3.4 стянув с помощью глухарей (см. вид А). Поручень 3.4 и 3.3 крепить как показано на виде Б. Сверху на каркас установите площадку 1.8 закрепив её саморезами 100 снизу. Закрепите каркас к перекрытию второго этажа. Вставьте в отверстия поручней резьбовые шпильки.

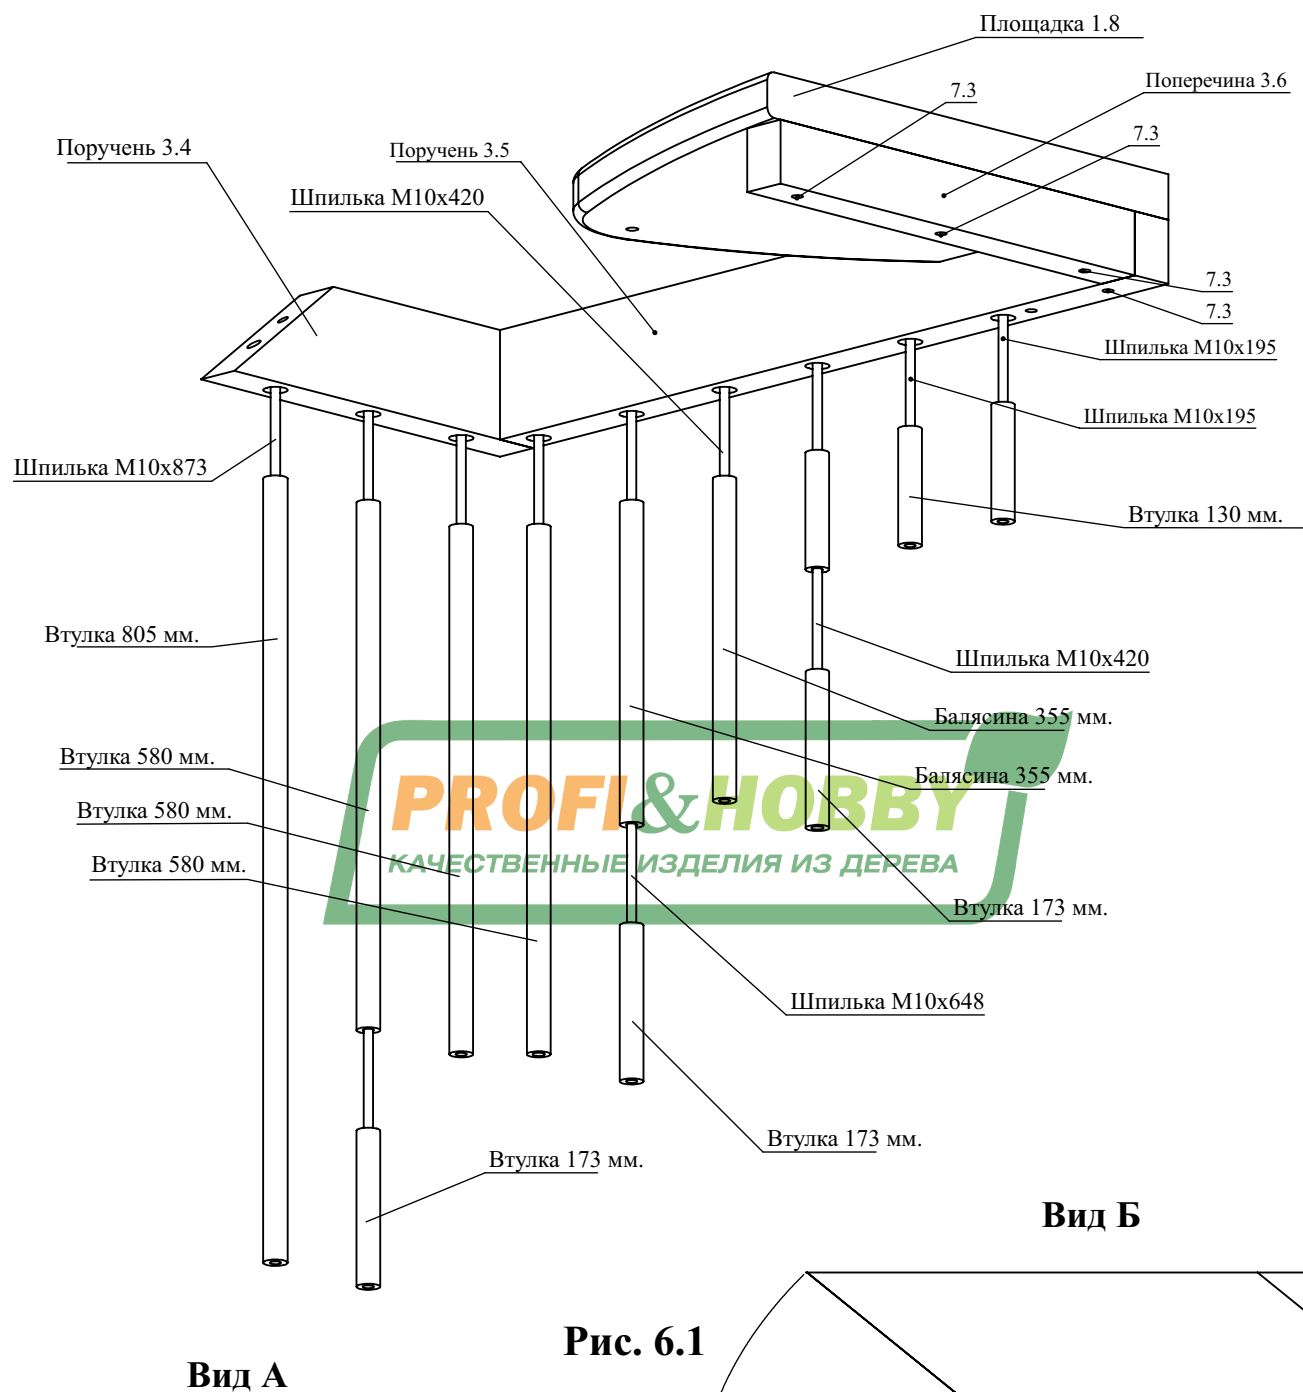
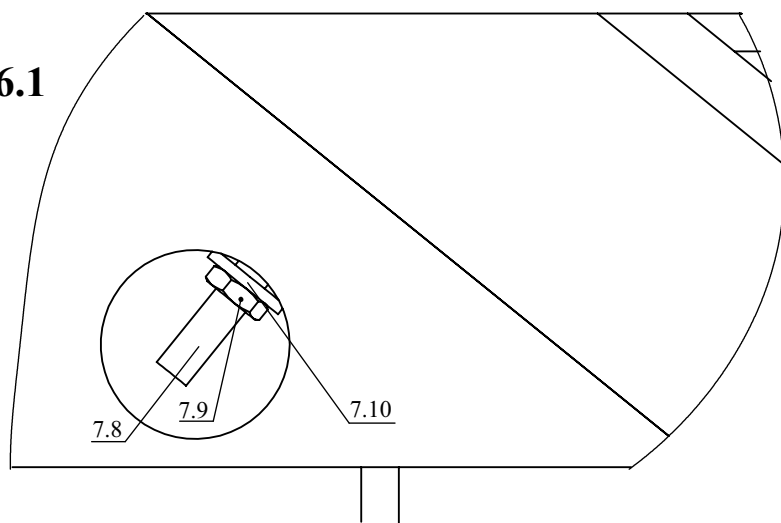
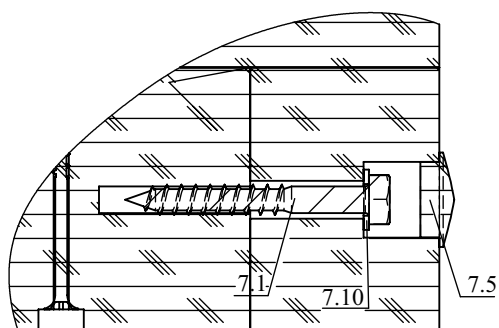


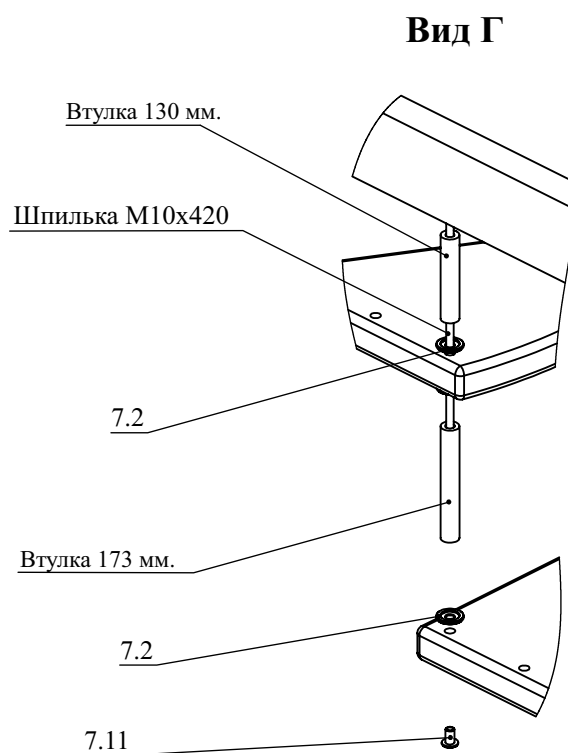
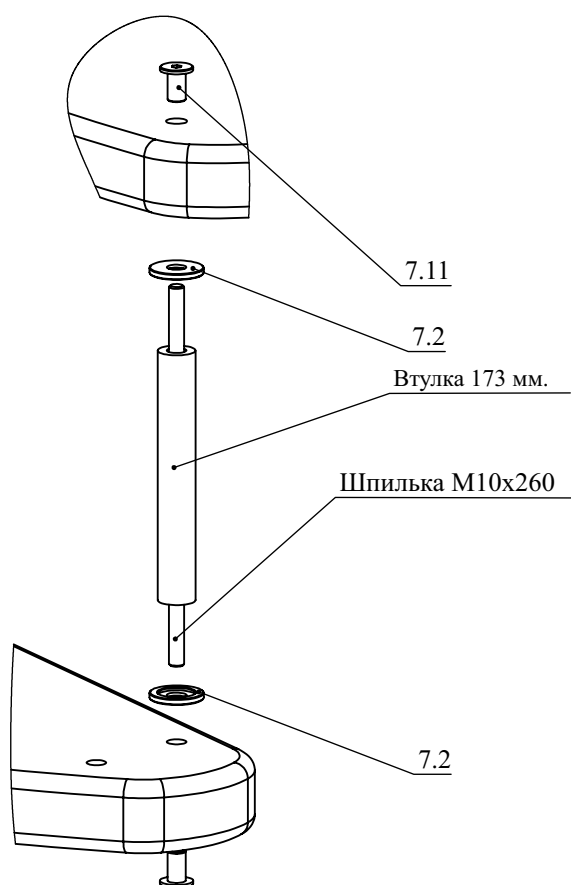
Рис. 6.1



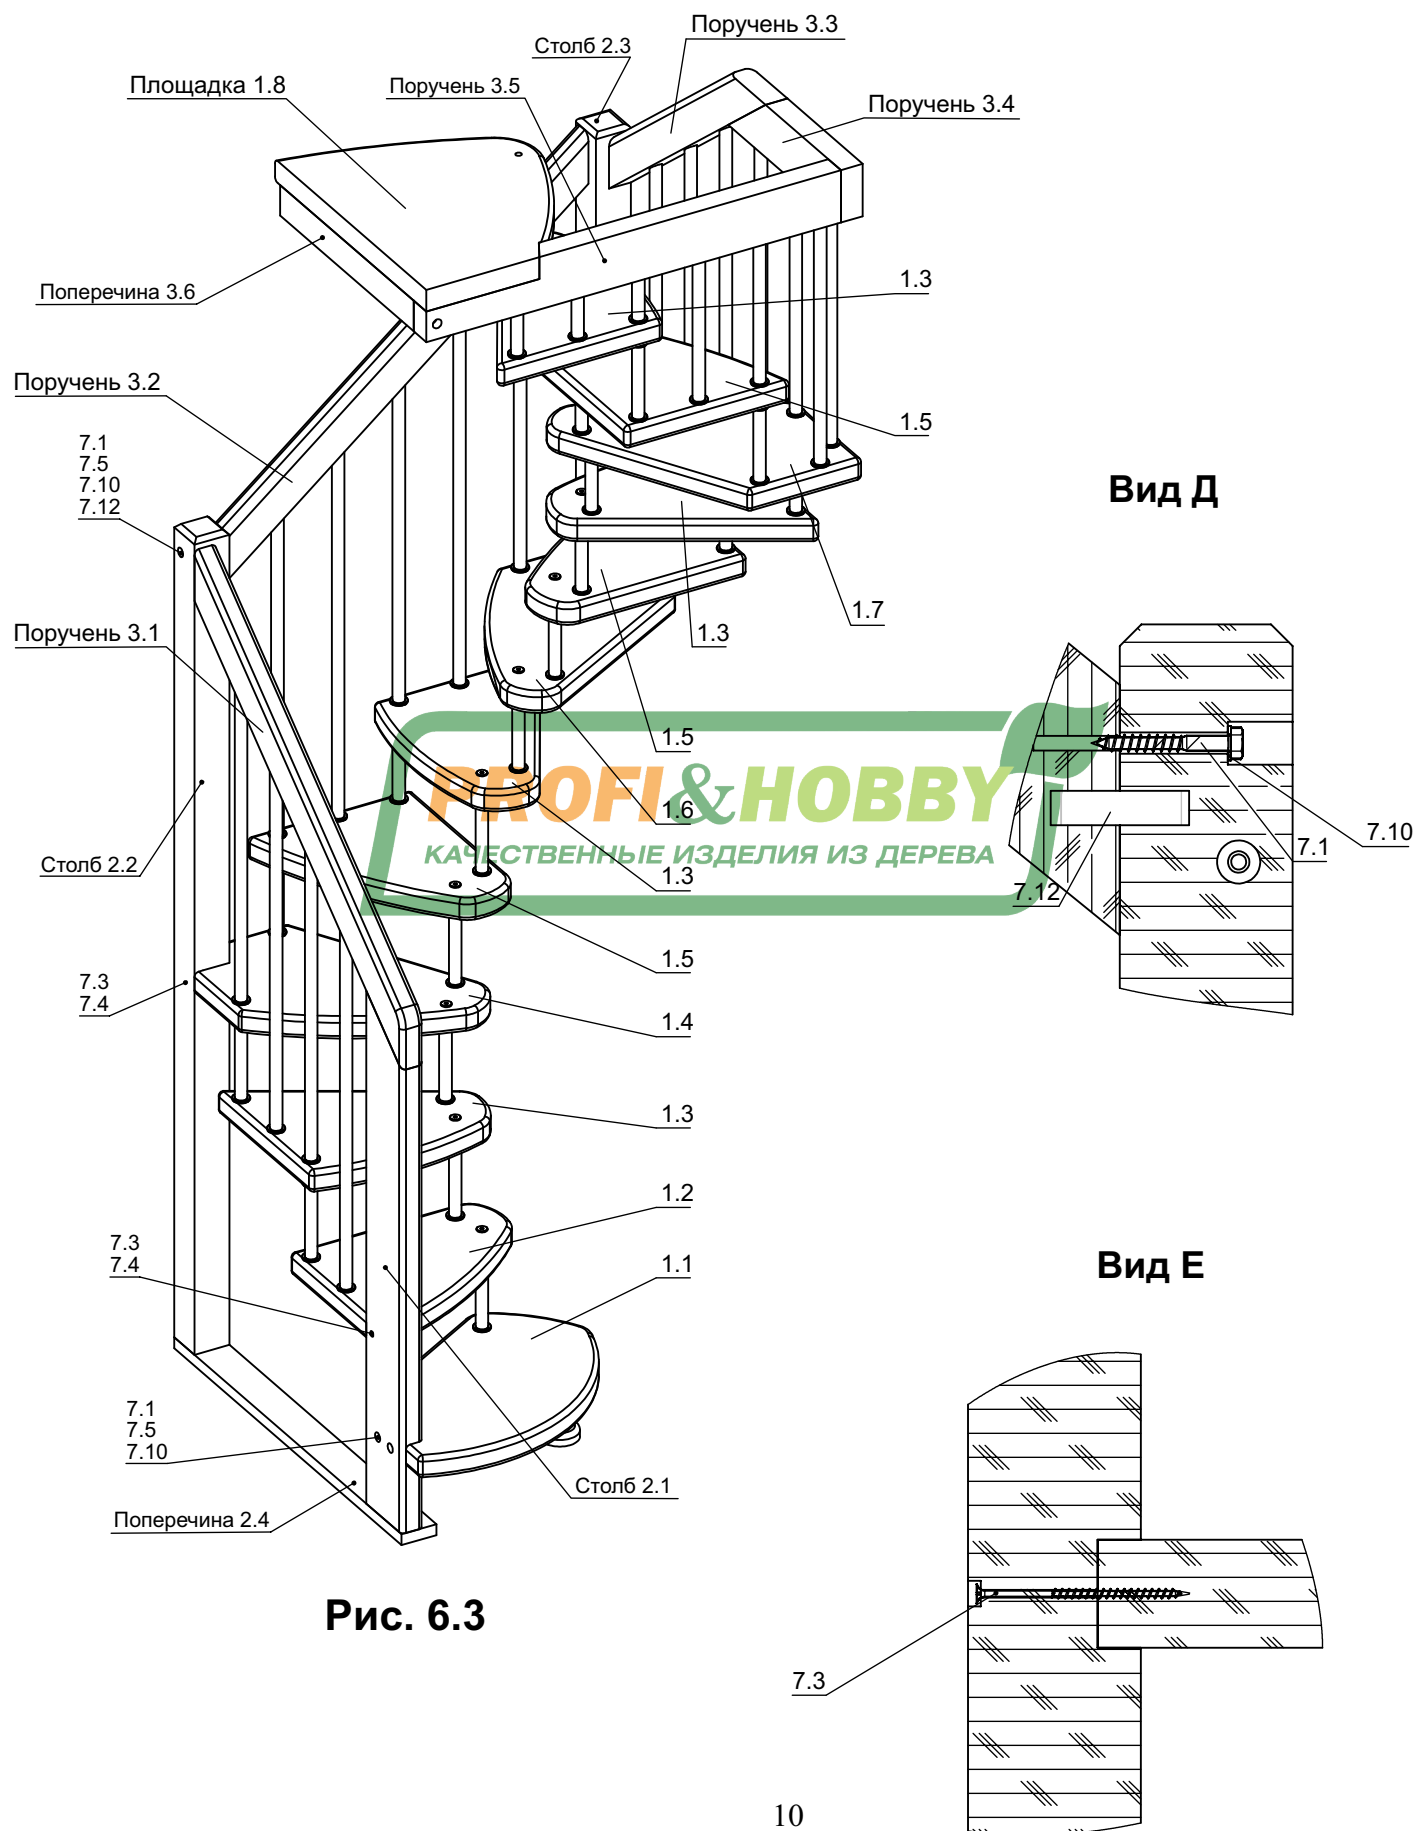
6.2 Установите ступень 1.3, предварительно собрав больц из деталей: шпилька М10х260, втулка 4.1, шайба 7.2, гайка эриксона 7.11 согласнов вид В. Соберите втулки как показано на примере вид Г.



Рис. 6.2

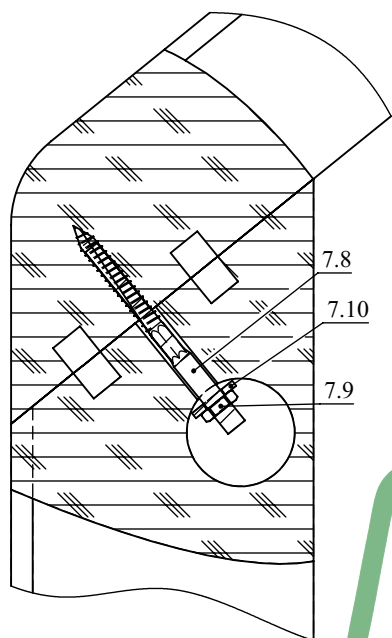


6.3 Ступени 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 установите аналогично пп. 6.2. Установите столб 2.3 на ступень 1.6, крепление производится с помощью винта сантехнического 7.8 и гайки эриксона 7.11. Поручень 3.3 и столб 2.3 соединяются, как показано на виде Д. Далее установите поручень 3.2 и столб 2.2, произведите установку ступеней, втулок и болцов до угловой ступени 1.4. Ступень 1.4 притянуть к столбу 2.2 с помощью самореза 100 (7.3).

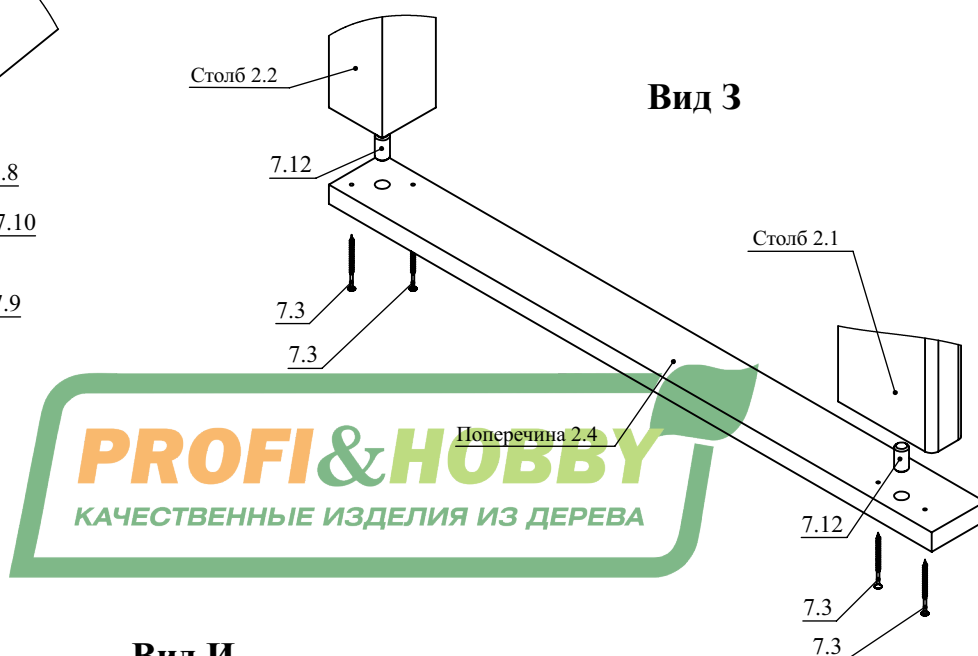


6.4 Установите столб 2.1 и поручень 3.1 стянув их винтом сантехническим 7.8, гайкой М10, шайбой М10 (см. вид З). Поручень 3.1 и столб 2.2 стяните как показано на виде Е. Поперечину 2.4 закрепите к столб 2.2 и 2.1 с помощью саморезов 7.3 и шкантов 7.12 (см. вид И). Далее установка ступеней производится по аналогии с пп. 6.2. Ступень 1.2 крепится к столбу 2.1 с помощью самореза 100 (7.3). Перед установкой пригласительной ступени 1.1, следует установить на нее ножку. Для этого в ступень вкручиваем две резьбовые шпильки М10х210, на шпильки одеваем шайбу декоративную (7.2), втулки 148 мм., опору 5 и стягиваем гайкой эриксона (7.11) (см. вид М). Далее после установки пригласительной ступени 1.1 её следует закрепить к столбу 2.1 с помощью глухарей 8х100 (7.1) (см. рис 6.3).

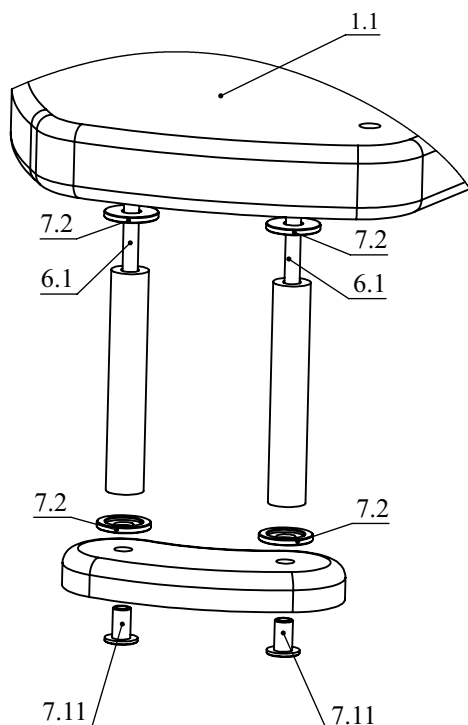
Вид Ж



Вид З



Вид И



6.5 После сборки производится окончательная затяжка всех резьбовых соединений, в отверстия необходимо установить заглушки. Окончательный вид готовой лестницы представлен на рис. 6.5.

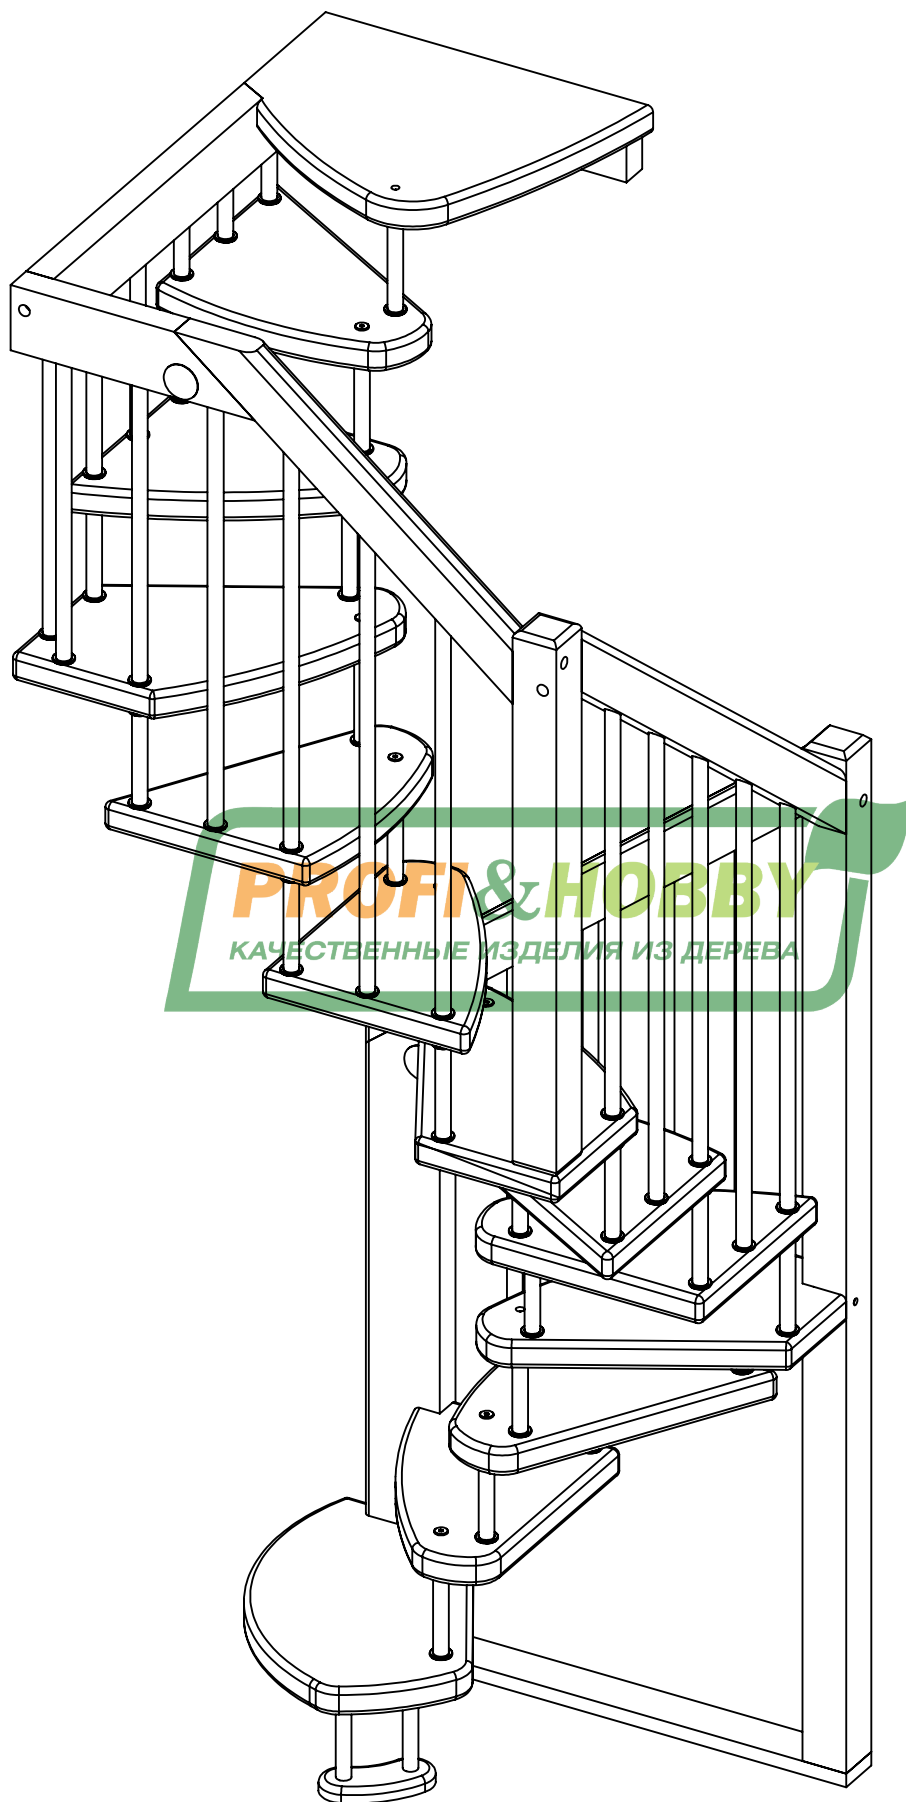


Рис. 6.5