



Лестница стандартная К-009м

Паспорт

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Лестница К-009м (далее по тексту - "лестница") предназначена для эксплуатации в загородных домах, двухуровневых квартирах, дачах. Допускается хранение разобранной лестницы в таре в сухом неотапливаемом помещении.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Модификации лестницы – левосторонняя (Л) и правосторонняя (П).

2.2. Высота подъёма (от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа) – 2925-3120 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: увеличение высоты подъёма лестницы достигается добавлением подиума, точная подгонка подъёма по высоте – за счёт размера верхнего шага.

2.3. Число ступеней – 15.

2.4. Количество подъёмов – 15-16.

2.5. Ширина марша – 900 мм.

2.6. Высота шага ступеней – 195 мм.

2.7. Толщина ступеней – 40 мм.

2.8. Максимально допустимая статическая нагрузка на одну ступень – 200 кг.

2.9. Габариты лестницы в плане – 1665 x 2680 мм.

2.10. Минимальные размеры требуемого прямоугольного отверстия в перекрытии верхнего этажа – 2700 x 950 мм.

В соответствии с «Номенклатурой продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация» и «Номенклатурой продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии» деревянные детали лестниц (код ОКП 536170) не подлежат обязательному подтверждению их соответствия обязательным требованиям государственных стандартов.

## 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

3.1. Сборку должны производить не менее двух человек

3.2. Для сборки вам понадобятся: молоток, ключ гаечный на 17 и 19, отвертка-шуруповерт (в комплект поставки не входят)

3.3. Последовательность сборки лестницы приведена на рис.1-5. Номера позиций на рисунках соответствуют номерам позиций табл. 1.

3.4. Окончательную затяжку резьбовых соединений, саморезов производить после полной сборки лестницы.

## 4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Изготовитель гарантирует сохранение потребительских качеств лестницы в течение 12 месяцев со дня её продажи при соблюдении условий её хранения и эксплуатации:

- Температуру воздуха рекомендуется поддерживать в пределах 18-24С°.
- Относительная влажность должна быть 56±10%.

Данные требования зафиксированы в Российских ГОСТах и СНиПах.

### 4.2 Условия гарантии:

1. Сборку лестницы производить согласно инструкции по сборке лестницы;

2. Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей лестницы.

3. Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание и ремонт лестницы, или замену деталей лестницы в связи с их естественным износом.

4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- наличие механических повреждений на лестнице;
- при нахождении изделия (лестницы) под воздействием резких перепадов температуры, в т.ч. в помещении, где оно установлено;
- при нахождении изделия (лестницы) в непосредственной близости от огня и отопительных приборов;
- при условии повышенной влажности помещения;
- ущерб в результате ошибочных действий потребителя;
- ущерб или утеря изделия (лестницы) вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.) несчастных случаев и т.п.
- ущерб, вызванный попаданием на изделия (лестницу) посторонних предметов, жидкостей;
- при наличии следов постороннего вмешательства или выполнения ремонта самостоятельно;
- ущерб в результате транспортировки самовывозом.


5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны и прав потребителя по отношению к дилеру, возникающих из заключенного между ними договора купли-продажи.

Завод изготовитель постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, направленным на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. Поэтому в конструкции изделия могут быть внесены незначительные изменения не отраженные в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

## 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Таблица 1

| №п/п | Наименование                       | Кол-во |
|------|------------------------------------|--------|
| 1.1  | Ступень пригласительная            | 1      |
| 1.2  | Ступень прямая                     | 2      |
| 1.3  | Ступень забежная                   | 1      |
| 1.4  | Ступень забежная                   | 1      |
| 1.5  | Ступень забежная                   | 1      |
| 1.6  | Ступень забежная                   | 1      |
| 1.7  | Ступень прямая с вырезом под столб | 1      |
| 1.8  | Ступень прямая                     | 3      |
| 1.9  | Ступень забежная                   | 1      |
| 1.10 | Ступень забежная                   | 1      |
| 1.11 | Ступень забежная                   | 1      |
| 1.12 | Ступень забежная                   | 1      |
| 2.1  | Косоур                             | 1      |
| 2.2  | Косоур                             | 1      |
| 2.3  | Косоур                             | 1      |
| 2.4  | Косоур                             | 1      |
| 2.5  | Косоур                             | 1      |
| 3.1  | Столб опорный                      | 1      |
| 3.2  | Столб опорный                      | 1      |
| 3.3  | Столб забежной                     | 1      |
| 3.4  | Столб забежной                     | 1      |
| 3.5  | Столб забежной                     | 1      |
| 3.6  | Столб забежной                     | 1      |
| 4.1  | Поручень                           | 1      |
| 4.2  | Поручень                           | 1      |
| 4.3  | Поручень                           | 1      |
| 4.4  | Поручень                           | 1      |
| 4.5  | Подпоручень                        | 1      |
| 4.6  | Подпоручень                        | 1      |
| 4.7  | Подпоручень                        | 1      |
| 4.8  | Подпоручень                        | 1      |
| 5.1  | Балясина                           | 8      |
| 5.2  | Балясина                           | 1      |
| 5.3  | Балясина                           | 1      |
| 5.4  | Балясина                           | 2      |
| 6    | Доска опорная                      | 1      |
| 7    | Планка декоративная                | 21     |
| 8.1  | Заглушка D=12                      | 65     |
| 8.2  | Заглушка D=50                      | 16     |
| 9.1  | Саморез 70x3,5                     | 65     |
| 9.2  | Саморез 100x3,8                    | 15     |
| 9.3  | Саморез 40x3,5                     | 20     |
| 11   | Болт сантехнический                | 16     |
| 12   | Гайка M10                          | 16     |
| 13   | Шайба D=10                         | 16     |
| 14.1 | Шкант 60x16                        | 14     |
| 14.2 | Шкант 30x8                         | 2      |
| 15   | Гвоздь 30x1,2                      | 48     |

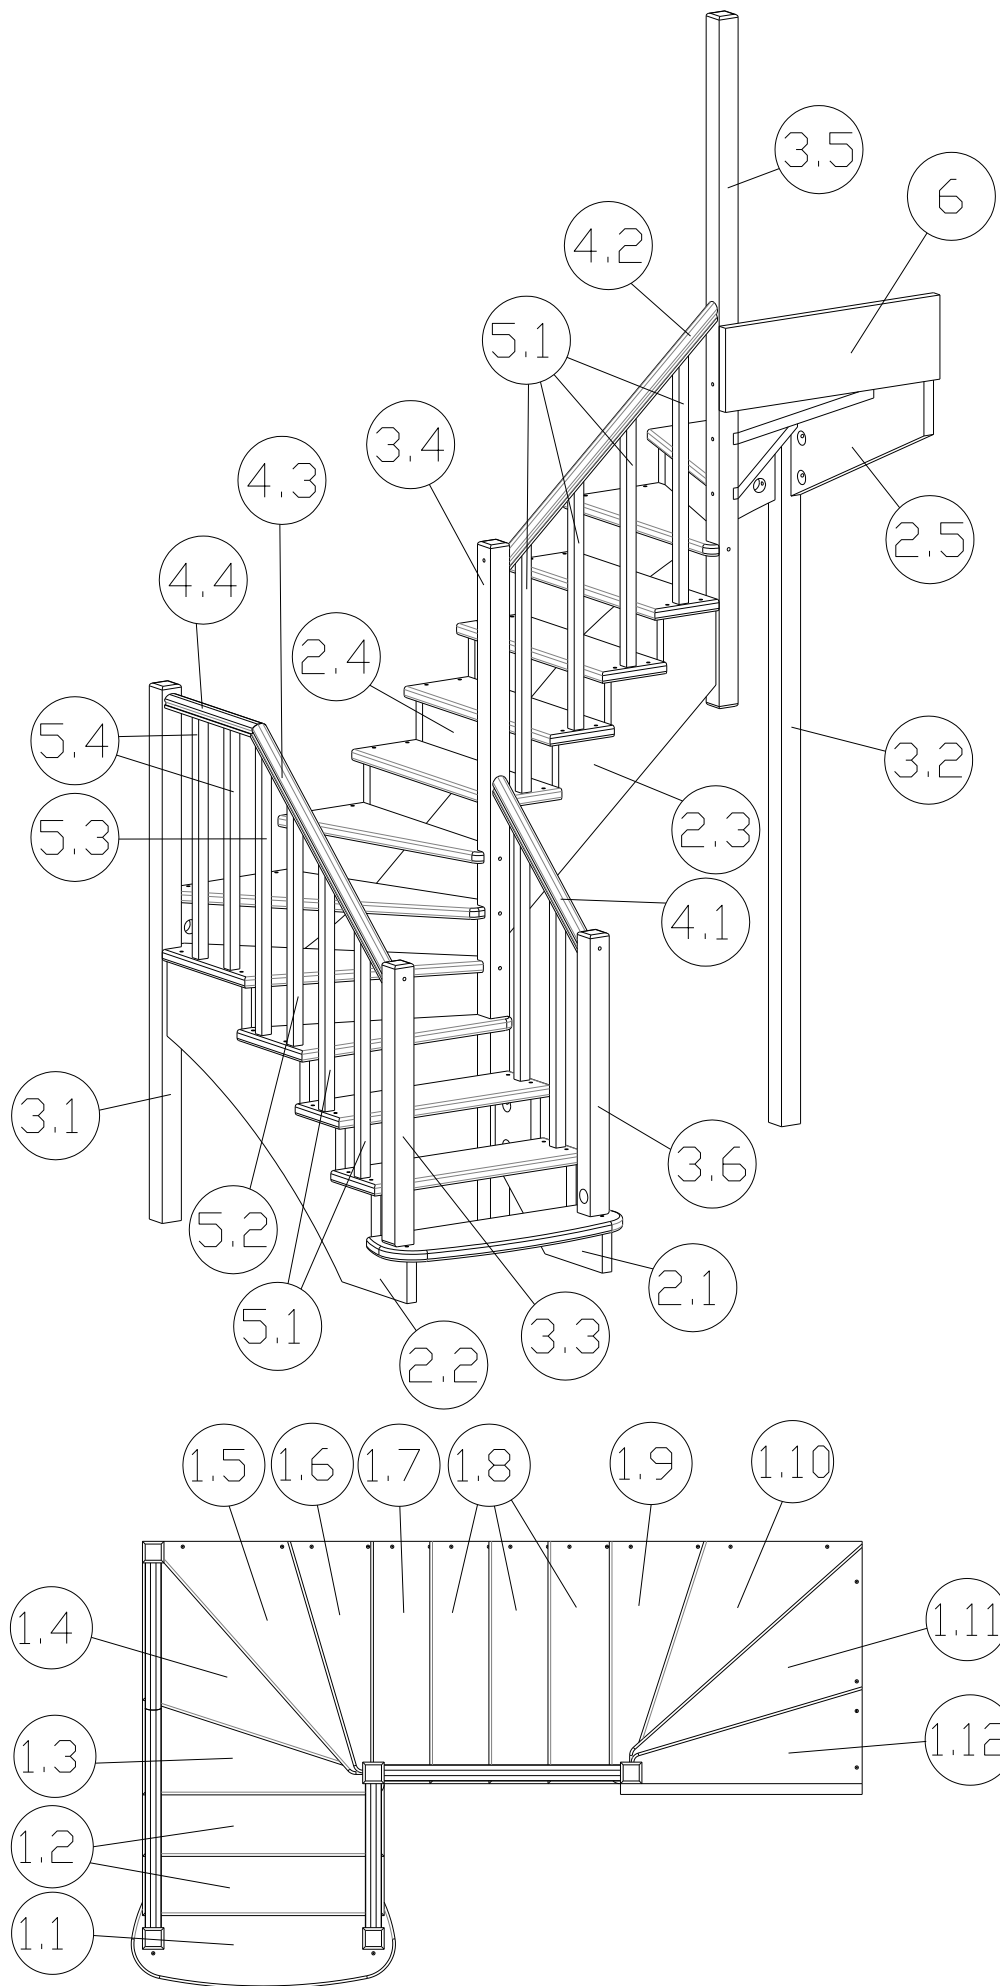

## Инструкция по сборке

1. Прикрутить балясины (5.1) ко всем ступеням (1.2), (1.7), (1.8) и балясины (5.2), (5.3), (5.4) к ступеням (1.3), (1.4) снизу саморезами L=70мм (9.1).

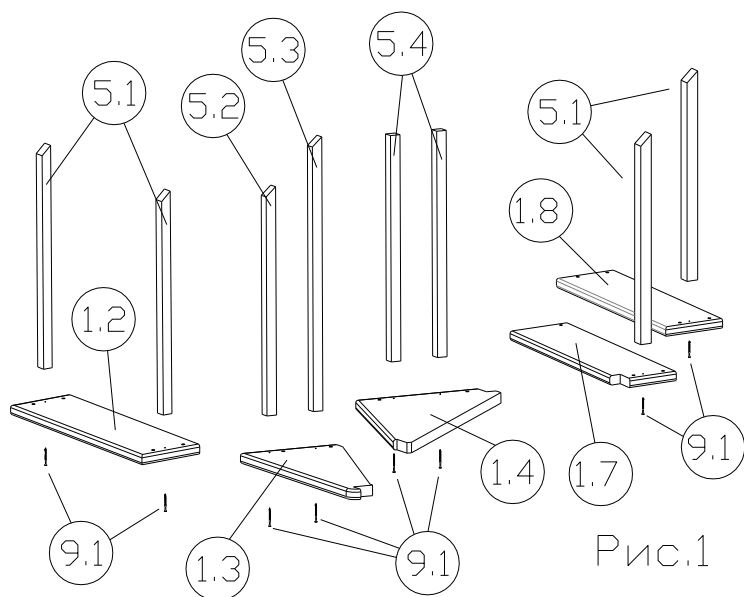


Рис.1

2. Соединить косоуры (2.2), (2.4) со столбами (3.1), (3.2) с помощью шкантов L=60мм (14.1) и сантехнических болтов (11). Установить ступень (1.4) так, чтобы перпендикулярные торцы ступени встали вровень со сторонами столба (3.1), противоположный край ступени вставить в паз столба (3.4). Прикрепить ступень к косоуру саморезами L=70мм (9.1), к столбу-саморезом L=100мм (9.2). Присоединить к столбу (3.4) косоур (2.1) при помощи шкантов L=60мм (14.1) и сантехнических болтов (11).

3. Установить ступени (1.1), (1.2), а также ступени (1.3), (1.5), (1.6), вставляя их в пазы столба (3.4) и выравнявая торцы по косоурам. Прикрепить ступени к косоурам саморезами L=70мм (9.1), к столбу-саморезами L=100мм (9.2).

Рис.2


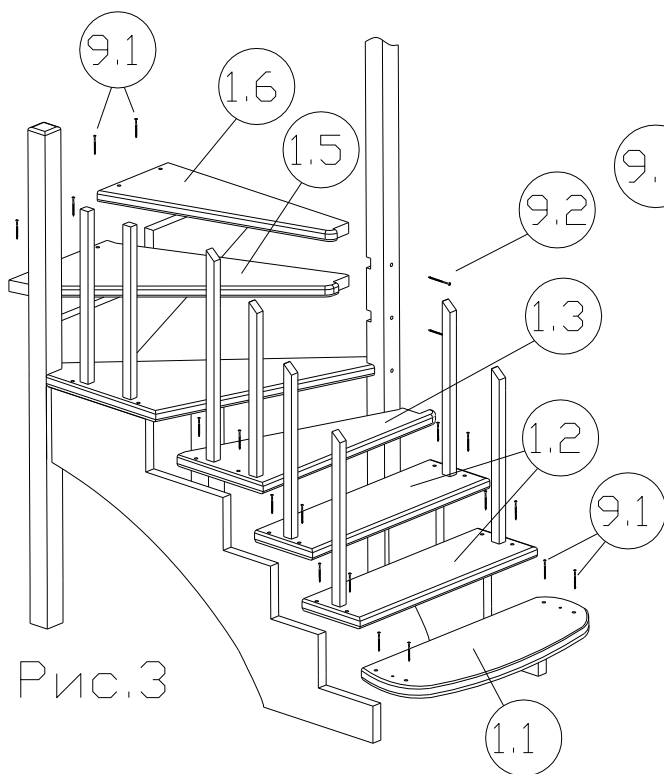


Рис.3

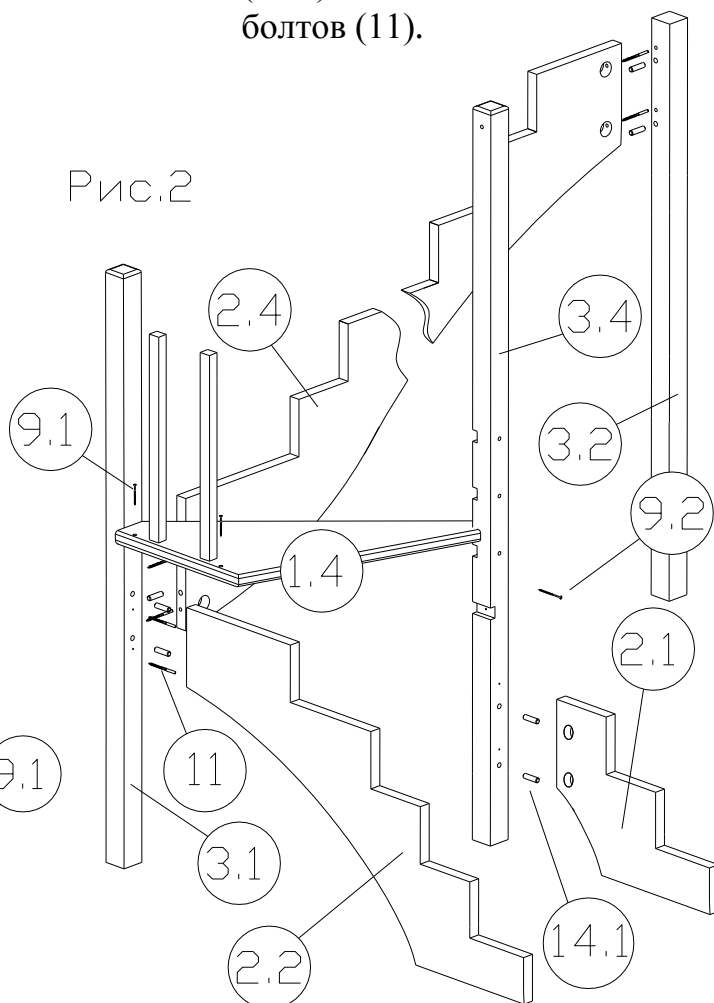

4. Аналогичным образом соединить косоур (2.3) со столбами (3.4), (3.5), косоур (2.5) со столбом (3.2) и установить ступени (1.7)-(1.12).

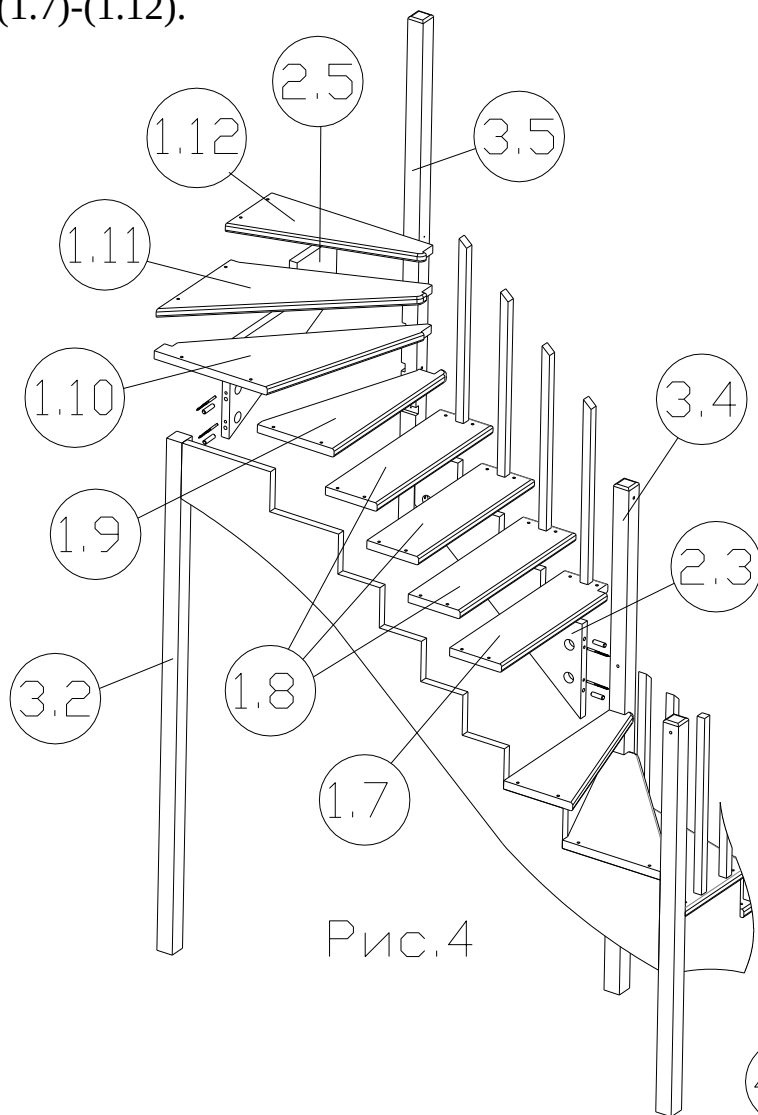


Рис.4

6. Закрыть отверстия под саморезы, сантехнические болты и шпильку, приклеив заглушки Ø12 мм (8.1) и Ø50 мм (8.2).

\*Лестницы с противоположным заходом собираются в аналогичной последовательности.

5. В ступень (1.1) вкрутить сантехнический болт (11), на него установить столб (3.3) и затянуть гайкой. Прикрутить подпоручни (4.7), (4.8) к балясинам саморезами L=40мм (9.3). Соединить поручни (4.3) и (4.4) между собой при помощи шкантов L= 30мм (14.2). Прикрутить поручни (4.3), (4.4) к подпоручням (4.7), (4.8) саморезами L=40мм (9.3) снизу. Притянуть поручень к столбам (3.1), (3.3) саморезами L=100мм (9.2). Собрать аналогичным образом остальные ограждения. Прибить гвоздями (15) декоративные планки (7) между ступеней к косоурам.

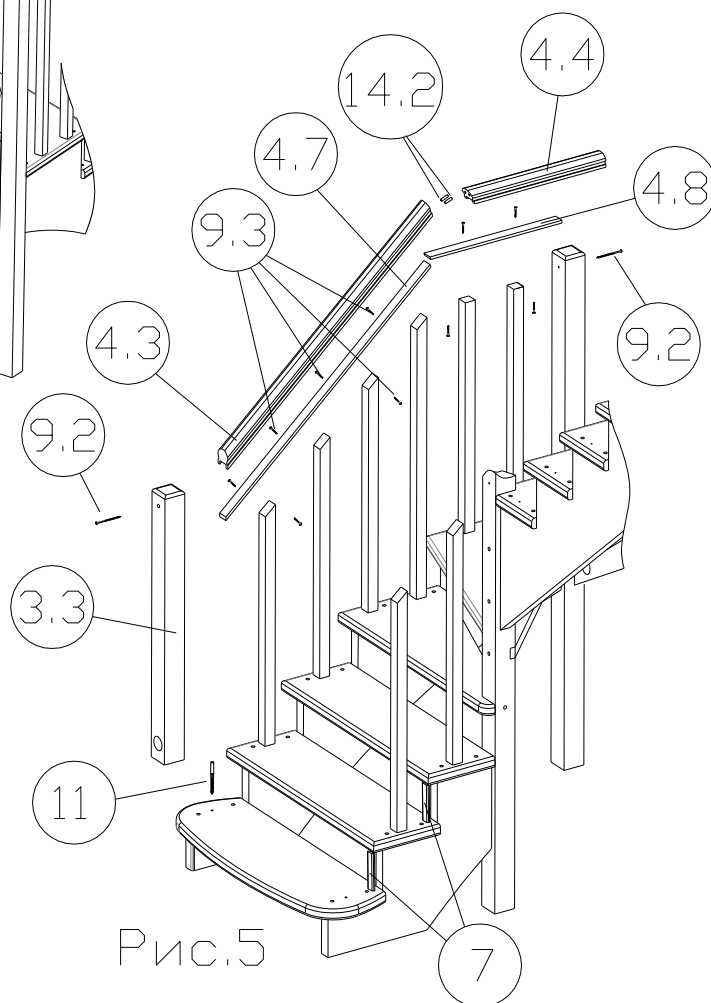


Рис.5