



COMPACT TERMO



U_d VALUE
(W/m² * K)



**MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE**



USZCZELNIENIE



STOPKI



Znak odpowiedzialnej
gospodarki leśnej



**LATA
GWARANCJI**

OMAN®

KLASYCZNE

EI

MINI

FLEX

SOLID

LONG

COMPACT TERMO

Schody strychowe **COMPACT TERMO** charakteryzują się pojedynczym uszczelnieniem oraz klapą o grubości **26mm**, idealnie sprawdza się w warunkach, gdzie poddasze jest ocieplone i nie wymaga dodatkowej izolacji termicznej.

Model schodów **COMPACT** dzięki swoim niewielkim gabarytom zabudowy doskonale nadaje się do montażu w wąskich i małych korytarzach. Niewielki rozmiar schodów udało osiągnąć się dzięki zastosowaniu unikalnej 4-sekcyjnej drewnianej drabinki. Schody posiadają antypoślizgowe stopki, które doskonale przylegają do podłoża, zapobiegają rysowaniu się powierzchni podłogi oraz stanowią estetyczne wykończenie drabinki po jej docięciu.

Doskonała jakość materiałów użytych do produkcji schodów oraz dbałość o każdy szczegół wykończenia powodują, że schody zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów a ich maksymalne obciążenie podczas użytkowania to aż **160 kg**.

		A				
B	cm	100	110	120	130	140
	55	✓				
	60	✓				
	70	✓				

WYMIARY NIESTANDARDOWE


MIN-MAX DŁUGOŚĆ 100- 110 cm

MIN-MAX SZEROKOŚĆ 54 - 85 cm

*WYMIARY NIETYPOWE DOSTĘPNE W PEŁNYCH ROZMIARACH. ROZMIAR SCHODÓW NIETYPOWYCH NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 1 m²


WYMIARY MODELU

GRUBOŚĆ OCIEPLANEJ KLAPY	26 mm
GRUBOŚĆ IZOLACJI TERMICZNEJ	20 mm
KOLOR KLAPY, OBUSTRONNY	BIAŁY
DREWNIANA DRABINKA	4 SEKCYJNA
WYSOKOŚĆ DREWNIANEJ SKRZYNI	135 mm
SZEROKOŚĆ DRABINKI	400 mm
SZEROKOŚĆ STOPNIA	358 mm
ZABIEG	146 cm
GŁĘBOKOŚĆ STOPNIA	80 mm
PROMIEŃ OTWARCIA	135 cm
MAX. WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI	280 cm

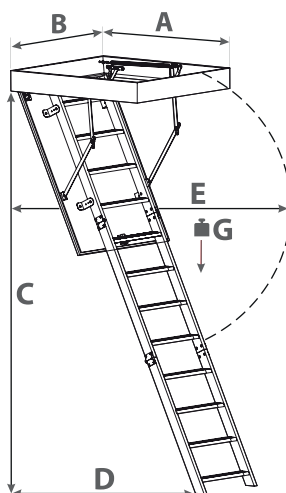

C	280 cm
D	146 cm
E	135 cm
G	160 kg

SPOSÓB OTWIERANIA

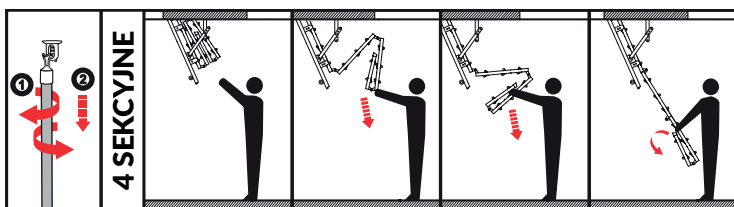

AKCESORIA DODATKOWE



LISTWA
MASKUJĄCA



ZESTAW
MONTAŻOWY



BARIERKA
WEJŚCIOWA