

MINI POLAR

0,36

U_d VALUE
(W/m²* K)



**MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE**



USZCZELNIENIE



STOPKI



PORĘCZ



**DODATKOWY
STOPIEŃ**

OMAN[®]



Znak odpowiedzialnej
gospodarki leśnej



LATA
GWARANCJI

KLASYCZNE

EI

MINI

FLEX

SOLID

LONG

MINI POLAR

Schody **MINI POLAR** posiadają podwójne uszczelnienie oraz klapę o grubości **86 mm**, dzięki czemu doskonale sprawdzą się w każdych warunkach, przyczyniając się równocześnie do znacznego zmniejszenia kosztów związanych z ogrzewaniem domu czy mieszkania.

Schody **POLAR** charakteryzują się najlepszym współczynnikiem przenikania ciepła na rynku **U=0,36** oraz najwyższą 4 klasą szczelności, ze względu na swoje doskonałe parametry schody **POLAR** idealnie nadają się do montażu w miejscach, gdzie występują duże różnice temperatur.

Model schodów **MINI** dzięki swoim niewielkim gabarytom zabudowy doskonale nadaje się do montażu w wąskich i małych korytarzach. Niewielki rozmiar schodów udało osiągnąć się dzięki zastosowaniu unikalnej 4-sekcyjnej metalowo - drewnianej drabinki. Wybór schodów **MINI POLAR** jest inwestycją, pozwalającą zmniejszyć straty ogrzewanego powietrza, poprawić poziom termoizolacji oraz znacząco zmniejszyć koszty ogrzewania.

Schody **MINI POLAR** posiadają antypoślizgowe stopki, które doskonale przylegają do podłoża, zapobiegają rysowaniu się powierzchni podłogi oraz stanowią estetyczne wykończenie drabinki po jej docięciu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz wygody użytkownika, schody **POLAR** zostały wyposażone w stabilną oraz wytrzymałą poręcz. W dbałości o wygodę użytkownika, poręcz została zaprojektowana w taki sposób aby można było zamontować ją po lewej lub prawej stronie w zależności od preferencji klienta. Doskonała jakość materiałów użytych do produkcji schodów oraz dbałość o każdy szczegół wykończenia powodują, że schody zadowolą nawet przez najbardziej wymagających klientów a ich maksymalne obciążenie podczas użytkowania to aż 160 kg. Wybierając najlepiej ocieplone schody strychowe na rynku ograniczasz koszty związane z ogrzewaniem, a tym samym realnie przyczyniasz się do walki o lepszy klimat.

A				
cm	80	90	100	110
B	55			
	60	✓	✓	✓
	70	✓	✓	✓

WYMIARY NIESTANDARDOWE

MIN-MAX DŁUGOŚĆ	90 - 110 cm
MIN-MAX SZEROKOŚĆ	50-80 cm

*WYMIARY NIETYPOWE DOSTĘPNE W PEŁNYCH ROZMIARACH. ROZMIAR SCHODÓW NIETYPOWYCH NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 1 m²

WYMIARY MODELU


GRUBOŚĆ OCIEPLANEJ KLAPY	86 mm
GRUBOŚĆ IZOLACJI TERMICZNEJ	80 mm
KOLOR KLAPY, OBUSTRONNY	BIAŁY
DREWNIANA DRABINKA	4 SEKCYJNA
WYSOKOŚĆ DREWNIANEJ SKRZYNI	170 mm
SZEROKOŚĆ DRABINKI	365 mm
SZEROKOŚĆ STOPNIA	324 mm
ZABIEG	142/149 cm
GŁĘBOKOŚĆ STOPNIA	80 mm
PROMIEŃ OTWARCIA	132/133 cm
MAX. WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI	265 cm

DLA DŁUGOŚCI B < 100


C	265 cm
D	149 cm
E	132 cm
G	160 kg

DLA DŁUGOŚCI B > 100

C	265 cm
D	142 cm
E	133 cm
G	160 kg

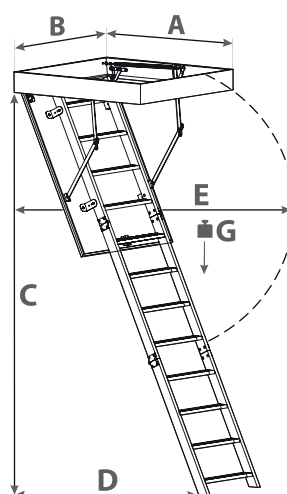


SPOSÓB OTWIERANIA

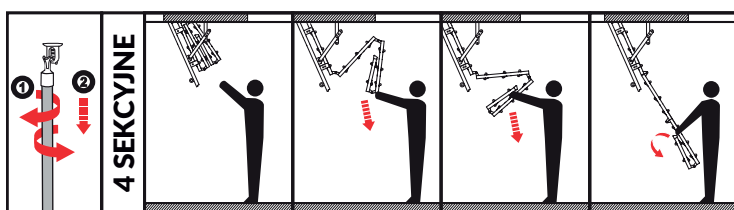

MINI POLAR | MINI EXTRA | MINI TERMO | MINI EKS


AKCESORIA DODATKOWE



LISTWA
MASKUJĄCA



ZESTAW
MONTAŻOWY



BARIERKA
WEJŚCIOWA