

ALUPROFI EXTRA

0,85

U_d VALUE
(W/m² * K)



**MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE**



USZCZELNIENIE



STOPKI



PORĘCZ



The mark of
responsible forestry



**LATA
GWARANCJI**

OMAN®

KLASYCZNE

EI

MINI

FLEX

SOLID

LONG

ALUPROFI EXTRA

Schody strychowe **ALUPROFI EXTRA** charakteryzują się pojedynczym uszczelnieniem oraz klapą o grubości **46mm**. Model **ALUPROFI EXTRA** idealnie sprawdza się w warunkach, gdzie poddasze jest słabo ocieplone i wymaga dodatkowej izolacji termicznej.

Cechą wyróżniającą schody **ALUPROFI** jest lekka oraz niezwykle wytrzymała drabinka wykonana z najwyższej jakości aluminium. Schody posiadają antypoślizgowe stopki, które doskonale przylegają do podłoża, zapobiegają rysowaniu się powierzchni podłogi oraz stanowią estetyczne wykończenie drabinki po jej docięciu.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz wygody użytkowania, schody **ALUPROFI EXTRA** zostały wyposażone w stabilną oraz wytrzymałą poręcz. W dbałości o wygodę użytkownika, poręcz została zaprojektowana w taki sposób aby można było zamontować ją po lewej lub prawej stronie w zależności od preferencji klienta.

Doskonała jakość materiałów użytych do produkcji schodów oraz dbałość o każdy szczegół wykończenia powodują, że schody zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów a ich maksymalne obciążenie podczas użytkowania to aż **160 kg**.


		A				
B	cm	110	113	120	130	140
	55	✓		✓	✓	✓
	60	✓		✓	✓	✓
	70	✓		✓	✓	✓

WYMIARY NIESTANDARDOWE

MIN-MAX DŁUGOŚĆ	110 - 140 cm
MIN-MAX SZEROKOŚĆ	54 - 85 cm

WYMIARY MODELU

GRUBOŚĆ OCIEPLANEJ KLAPY	46 mm
GRUBOŚĆ IZOLACJI TERMICZNEJ	40 mm
KOLOR KLAPY, OBUSTRONNY	BIAŁY
METALOWA DRABINKA	3 SEKCYJNA
WYSOKOŚĆ DREWNIANEJ SKRZYNI	170 mm
SZEROKOŚĆ DRABINKI	400 mm
SZEROKOŚĆ STOPNIA	350 mm
ZABIEG	128/142 cm
GŁĘBOKOŚĆ STOPNIA	80 mm
PROMIEŃ OTWARCIA	161/165 cm
MAX. WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI	280 cm

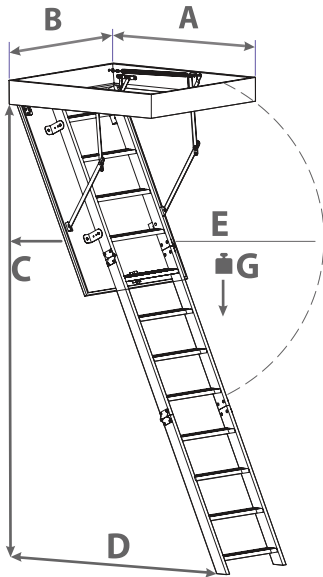


dla A < 110

C	280 cm
D	128 cm
E	161 cm
G	160 kg

dla A > 110

C	280 cm
D	142 cm
E	165 cm
G	160 kg

SPOSÓB OTWIERANIA

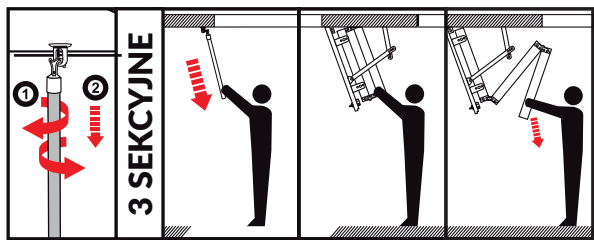

AKCESORIA DODATKOWE



LISTWA
MASKUJĄCA



ZESTAW
MONTAŻOWY



BARIERKA
WEJŚCIOWA