

OMAN[®]

EXTRA

0,85

U_d VALUE
(W/m² * K)



**MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE**



USZCZELNIENIE



STOPKI



PORĘCZ



Znak odpowiedzialnej
gospodarki leśnej



**LATA
GWARANCJI**

KLASYCZNE

EI

MINI

FLEX

SOLID

LONG

EXTRA

Schody strychowe **EXTRA** charakteryzują się pojedynczym uszczelnieniem oraz klapą o grubości **46mm**. Model **EXTRA** idealnie sprawdza się w warunkach, gdzie poddasze jest słabo ocieplone i wymaga dodatkowej izolacji termicznej.

Schody posiadają antypoślizgowe stopki, które doskonale przylegają do podłoża, zapobiegają rysowaniu się powierzchni podłogi oraz stanowią estetyczne wykończenie drabinki po jej docięciu.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz wygody użytkownika, schody **EXTRA** zostały wyposażone w stabilną oraz wytrzymałą poręcz.

W dbałości o wygodę użytkownika, poręcz została zaprojektowana w taki sposób aby można było zamontować ją po lewej lub prawej stronie w zależności od preferencji klienta.

Doskonała jakość materiałów użytych do produkcji schodów oraz dbałość o każdy szczegół wykończenia powodują, że schody zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów a ich maksymalne obciążenie podczas użytkowania to aż **160 kg**.

		A				
B	cm	110	113	120	130	140
	55	✓		✓	✓	✓
	60	✓		✓	✓	✓
	70	✓		✓	✓	✓

WYMIARY NIESTANDARDOWE


MIN-MAX DŁUGOŚĆ 110 - 140 cm

MIN-MAX SZEROKOŚĆ 54 - 85 cm

*WYMIARY NIETYPOWE DOSTĘPNE W PEŁNYCH ROZMIARACH. ROZMIAR SCHODÓW NIETYPOWYCH NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 1 m²

WYMIARY MODELU

GRUBOŚĆ OCIEPLANEJ KLAPY	46 mm
GRUBOŚĆ IZOLACJI TERMICZNEJ	40 mm
KOLOR KLAPY, OBUSTRONNY	BIAŁY
DREWNIANA DRABINKA	3 SEKCYJNA
WYSOKOŚĆ DREWNIANEJ SKRZYNI	170 mm
SZEROKOŚĆ DRABINKI	400 mm
SZEROKOŚĆ STOPNIA	358 mm
ZABIEG	128/142 cm
GŁĘBOKOŚĆ STOPNIA	80 mm
PROMIEŃ OTWARCIA	161/165 cm
MAX. WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI	280 cm

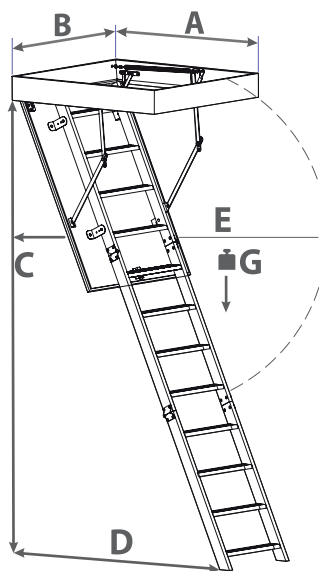


< 110

C	280 cm
D	128 cm
E	161 cm
G	160 kg

> 110

C	280 cm
D	142 cm
E	165 cm
G	160 kg

SPOSÓB OTWIERANIA

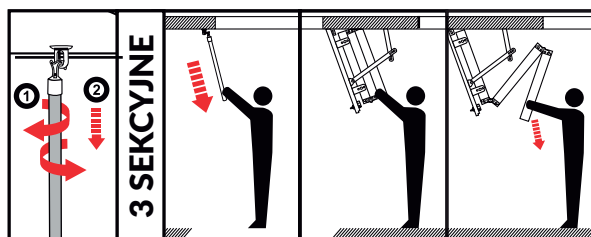


AKCESORIA DODATKOWE



LISTWA
MASKUJĄCA



ZESTAW
MONTAŻOWY



BARIERKA
WEJŚCIOWA