



MOHTAK TWISTER



minka.com.ua



TWISTER



Оптимальный вариант с минимальной потерей пространства, в сочетании с привлекательным дизайном

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уникальный стильный дизайн ступеней
- Чрезвычайно экономичная лестница для небольших помещений с минимальным проемом в перекрытии
- Ступени из Березы покрытые лаком
- Металлические перила в стандартной комплектации
- Все стальные детали с высококачественным порошковым покрытием







ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Ступени из Бука
- Дополнительная секция h 294 - 315 см
- Ограждение лестничной площадки
- Дополнительный ряд перил

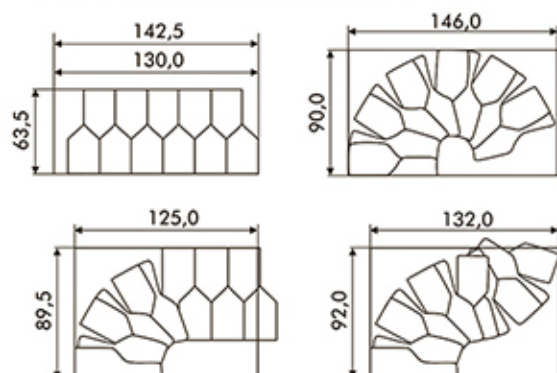


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ




Материал	Стильный дизайн ступеней из Березы, покрытых лаком Стальные детали окрашены порошковым покрытием серебристого цвета
Количество ступеней	12 ступеней
Высота	Max. 294 см
Высота с дополнительным элементом	Max. 315 см (покупается дополнительно)
Минимальный размер проема в перекрытии	130 x 63 см с перилами (для перекрытия толщиной 25 см)
Артикул	Береза: 27305 Бук: 27310



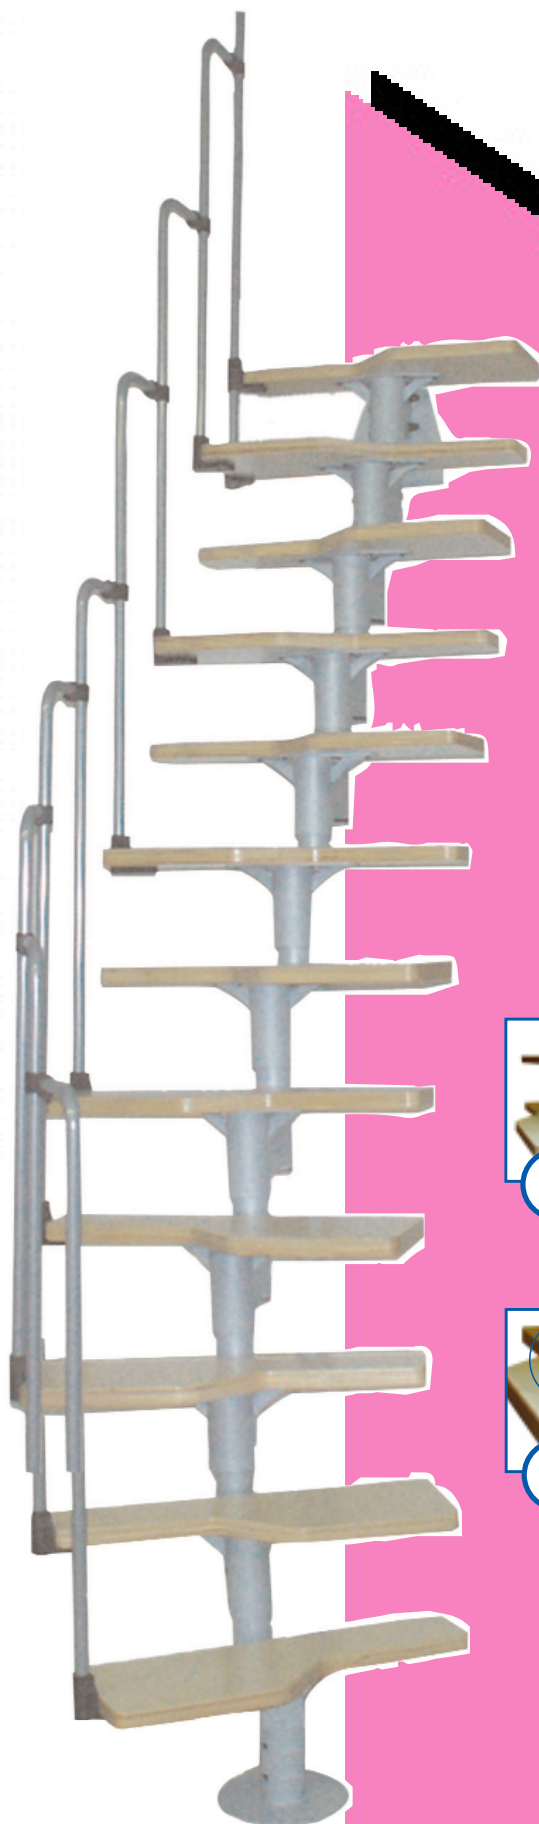
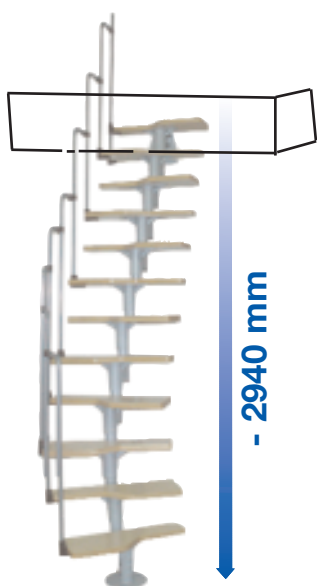
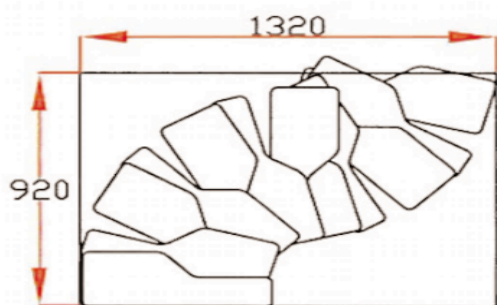
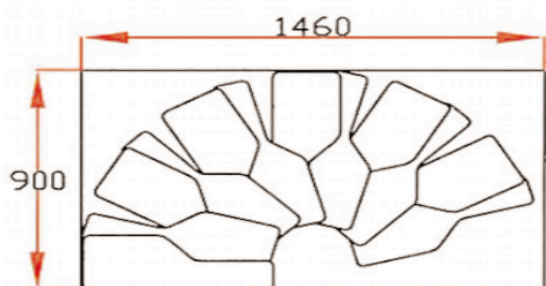
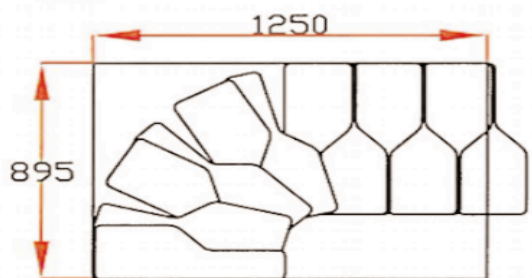
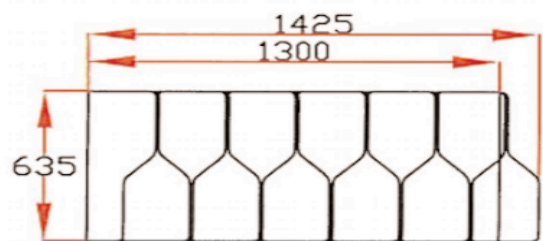



172-228



200

T1		11 x - 920491	T14	M10 	4 x - 931061
T2		1 x - 920489	T15		2 x - 930630
T3		1 x - 920487	T16	M10x8 	24 x - 931062
T4		1 x - 920485	T17	5x25 mm 	72 x - 932067
T5		12 x - 931052	T18	4, 5x25 mm 	27 x - 931752
T6	22/1x1034 mm 	1 x - 920497	T19		8 x - 931733
T7	22/1x913x170 mm 	7 x - 932112	T20	M 8 	8 x - 931078
T10		7 x - 930623	T21	M8x70 	8 x - 931735
T11		11 x - 930851	T22	M6x6 	23 x - 930632
T12		9 x - 931586	T23		23 x - 930633
T13		9 x - 932032	T24	M10x70 	2 x - 931060

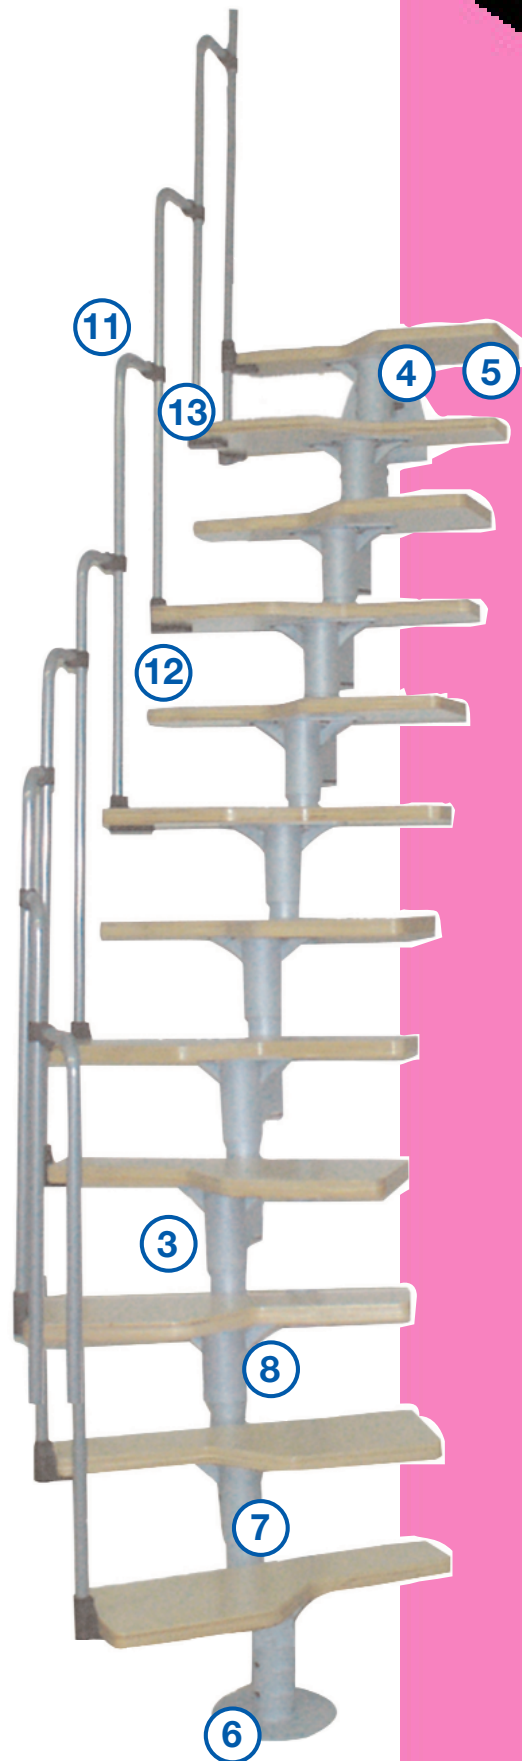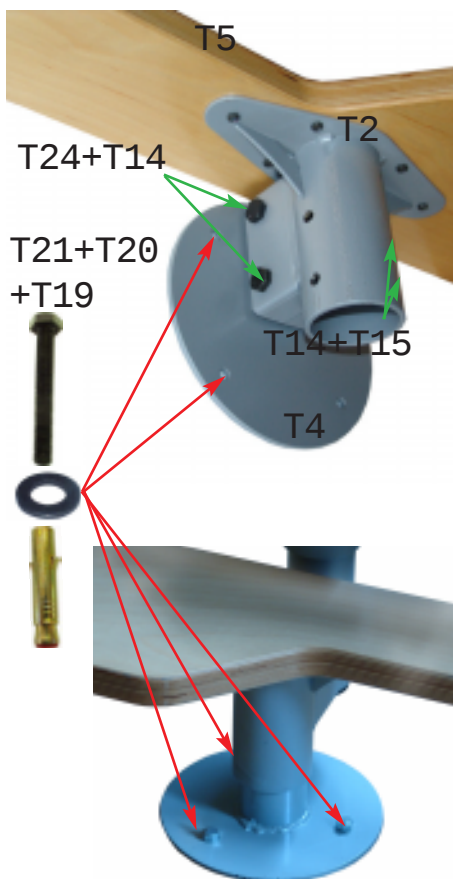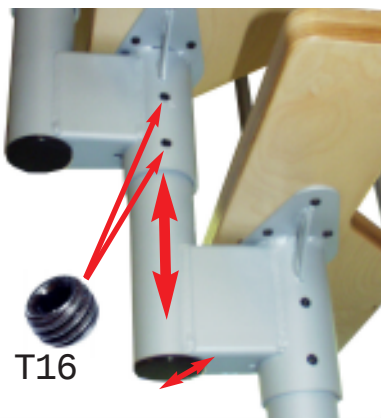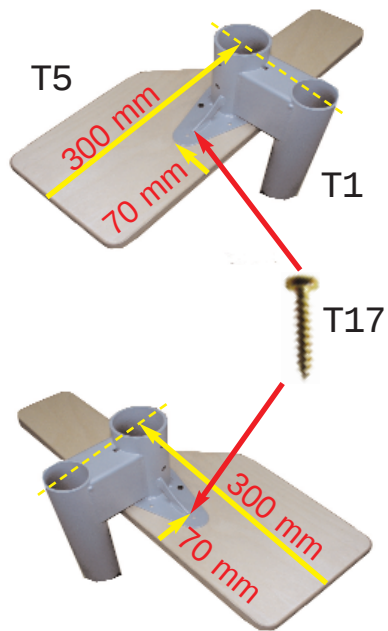

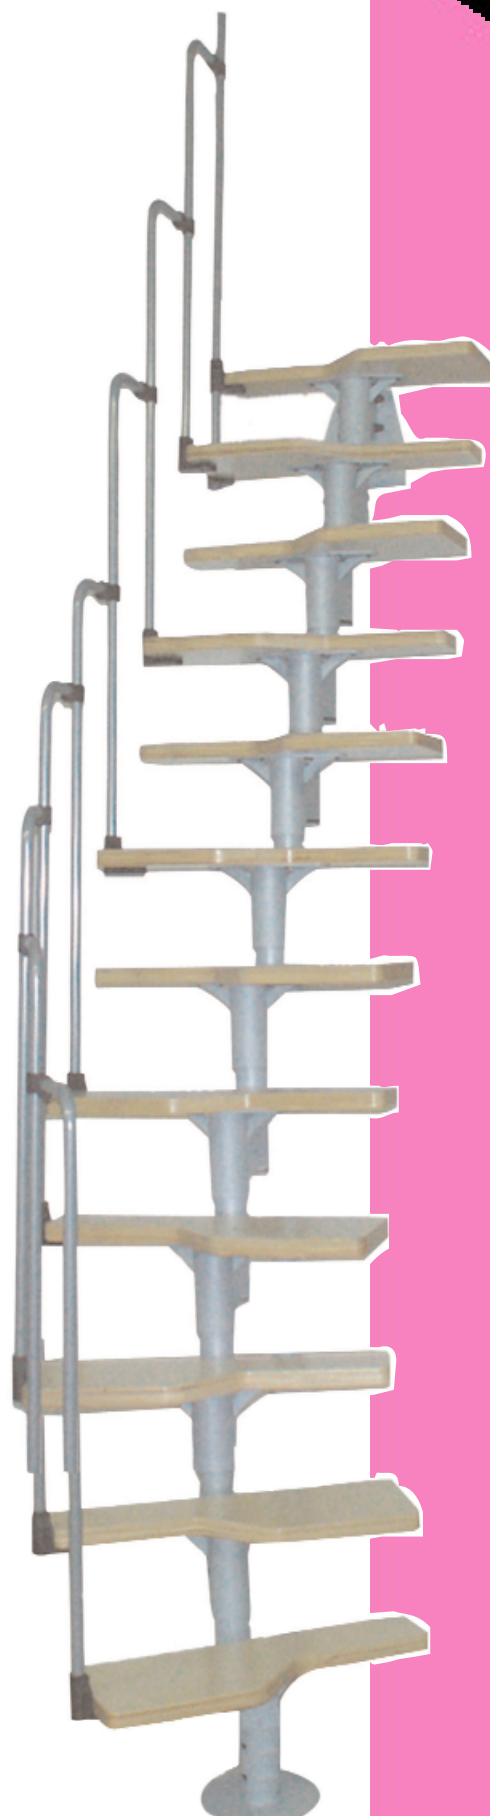



Managementsystem

Technisches Datenblatt: Twister

Gültig

von: 16.09.2009

bis:

	Einheit	
Type		
Grundmaß	[mm]	1425
Geschoßhöhe max.	[mm]	2940
Treppenbreite max.	[mm]	640
Auftrittstiefe	[mm]	210
Steigung	[mm]	175 – 228
freie Durchgangsbreite	[mm]	600
Geländerhöhe	[mm]	900
Mittelholm	[mm]	100 / 60
Stufenstärke	[mm]	30
Handlaufstärke	[mm]	22
Materialien		
Stufen	Birkensperrholz natur lackiert	
Handlauf	Stahl RAL 9006	
Mittelholm	Stahl RAL 9006	
Geländersteher	Stahl RAL 9006	
sichtbare Schrauben	Stahl galv. Verz.	
Kunststoffteile	schwarz	

